

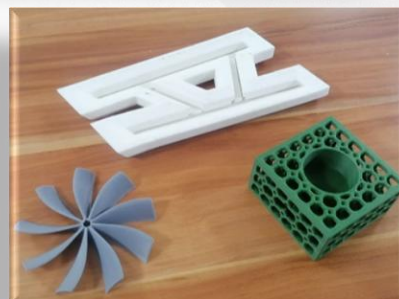


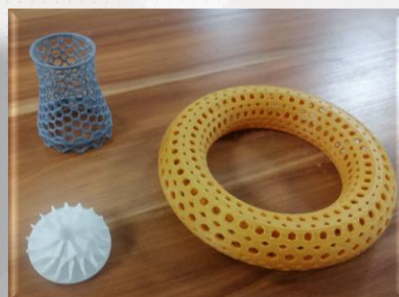

FDM	فناوری چاپ
۲ عدد	تعداد نازل
۳۵۰*۳۵۰*۳۵۰ mm	ابعاد میز ساخت
۱۰۰ میکرون	حداقل ضخامت ساخت
۱۰۰ میکرون	دقت چاپ سه بعدی
ABS, P.A ۶-۱۲	فیلامنت‌های قابل ساخت
۲۷°C	دمای نازل
۱۲۰°C	دمای صفحه ساخت
قطعات پزشکی، قالب‌های صنعتی، قالب‌های تزریق	زمینه‌های کاربرد دستگاه

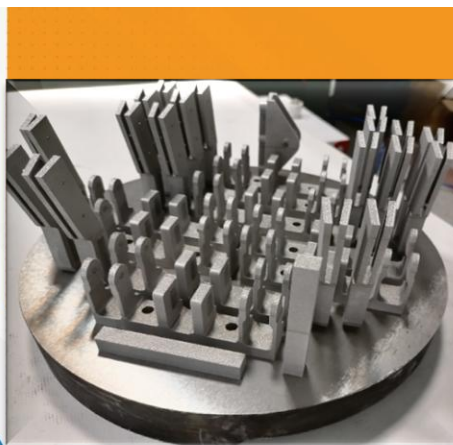

SLM	فناوری چاپ
فایبر لیزر	نوع لیزر
Ø۳۰۰ mm_۳۵۰m	ابعاد میز ساخت
h_۳۰µm	ضخامت لایه نشانی
۱۰ میکرون	دقت چاپ سه بعدی
Steel ۳۱۶L_ Ti۶Al۴V	آلیاژهای قابل ساخت
آرگون مورد استفاده در ساخت	گاز مورد استفاده در ساخت
قطعات نیروگاهی، ایمپلنت‌های پزشکی، قطعات مورد استفاده در صنعت هوافضا	زمینه‌های کاربرد دستگاه